

## IP Smart Sight met actieve afschrikking

De Provision-ISR SMART-SIGHT serie omvat hoogwaardige AI-camera's, welke ontworpen zijn voor specifieke doeleinden en toepassingen. Alle componenten, van de sensor tot aan de lens en van de CPU tot aan de verlichting zijn speciaal geselecteerd om het meest nauwkeurige AI-resultaat te leveren voor de vereiste toepassing.



# DI-340AD-MVF

## 4MP DOME/TURRET ACTIEVE DETECTIE MVF-LENS 40M IR

De actieve camera's zijn ontworpen om ongewenste bezoekers te detecteren en af te schrikken door visuele en audio waarschuwingen te activeren. Uitgerust met een instelbare lens van, is deze 4MP dome/turret-camera ontworpen voor bewaking op middellange afstand (tot 40mtr.) voor zowel binnen- als buitentoepassingen. De camera biedt uitstekende DDA Analytics waarmee objectherkenning kan worden uitgevoerd. Met een verscheidenheid aan detectieregels en triggers, laat de DI-340AD-MVF ongewenste bezoekers weten dat hun aanwezigheid opgemerkt is en wordt gecontroleerd.



**DDA**  
VIDEO ANALYTICS

### EIGENSCHAPPEN

- 4MP 2592×1520 Resolutie
- Actieve afschrik detectie
- 2.8-12mm M-varifocaal (94.2°-29.8°)
- 3D-DNR
- IP66
- DDA Analytics.
- Audio in + microfoon en luidspreker ingebouwd
- Rode/Blauwe Stroboscoop licht

### ANALYTICS

- Algemene analytics: Camera sabotage
- AI (Object herkenning): personen, 2/4 wielige voertuigen  
DDA Lege ruimte  
DDA Lijn overschrijden  
DDA Object tellen

## SPECIFICATIES


Beeld sensor	1/3" CMOS (16:9)
Effectieve pixels	2592X1520
Electronische sluiters	1/25s ~ 1/100000s
Frame snelheid	1-25/30FPS in normal modus. 1-50/60FPS in HFR modus***
Dag & Nacht	ICR
Min. lichtgevoeligheid	Dag: 0.1lux / Nacht: 0.005lux (@F1.6, AGC aan) 0 lux met IR aan
Audio compressie	G.711A/G.711U
Communicatie	2-weg audio
Beeld instellingen	AWB, AGC instelbaar, belichtingsmodus (Auto), scherpte, verzadiging, helderheid & contrast instelbaar
Beeld verbeteringen	Real WDR (120dB), BLC, HLC, ROI
Ruisonderdrukking	3D-DNR
Beeld oriëntatie	Spiegelen/ Draaien
Privé zones	Ja
Bewegingsdetectie	Ja
Analytics	Object detectie (Lege ruimte, Lijn overschrijden), Camera sabotage
Video compressie	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG
Resolutie	4MP / 2K / 3MP / 2MP / 1MP / D1 / QVGA / CIF
Meervoudige streams	Hoofd stream: 4MP(2592x1520) / 2K (2560x1440) / 3MP / 2MP / 1MP Sub-stream: 1MP/QVGA/D1/CIF Derde stream: QVGA/D1/CIF (1~30fps)
Bit rate	64Kbps ~ 7Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 8Mbps@H.264
Coderingsmodus	VBR/CBR
Beeldkwaliteit	Vijf niveaus onder VBR; vrije aanpassing onder CBR
IR bereik (max.)	40m (2 IR power LEDS ) Rode/ Blauwe Stroboscoop licht
Lens (openingshoek)	2.8-12mm MVF met autofocus (94.2° - 29.8°)

\*Alleen hoofdstream, \*\*\*1080p, geen real-WDR

## SPECIFICATIES

Iris	DC Iris
Lens mount	Ø14 mount
Bescherming	Weerbestendig: klasse IP66
Beugel	3-assen
Afmetingen	Ø113mm×99.6mm
Gewicht (brutto)	~640g
Netwerk	RJ45 (+PoE)
Power	DC aansluiting
Analoge video uitgang	Nee
Audio aansluitingen	Ingebouwde microfoon en luidspreker + Audio ingang
SD kaart	Gebeurtenis/ Schematisch, hoofd/sub-stream opname (tot 256Gb)
Harde reset toets	Ja
Alarm(en)	Alarm in + Alarm uit
Op afstand monitoren	IE Browser, Ossia VMS Software, Provision Cam2 App
Gebruikerstoegang	Ondersteund het gelijktijdig monitoren 10 gebruikers met realtime multi-stream transmissie
Netwerk protocol	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS, P2P
ONVIF	Ja
Ethernet	100Mbps
PoE	Ja
Voedingsspanning	12Vdc/~900mA / PoE/~10W
Omgevingstoepassing	-30°C~60°C, 10%~90% luchtvochtigheid
Accessoires	PR-JB14IP66 - PR-JB14IP64 - PR-WB-A


## AFMETINGEN

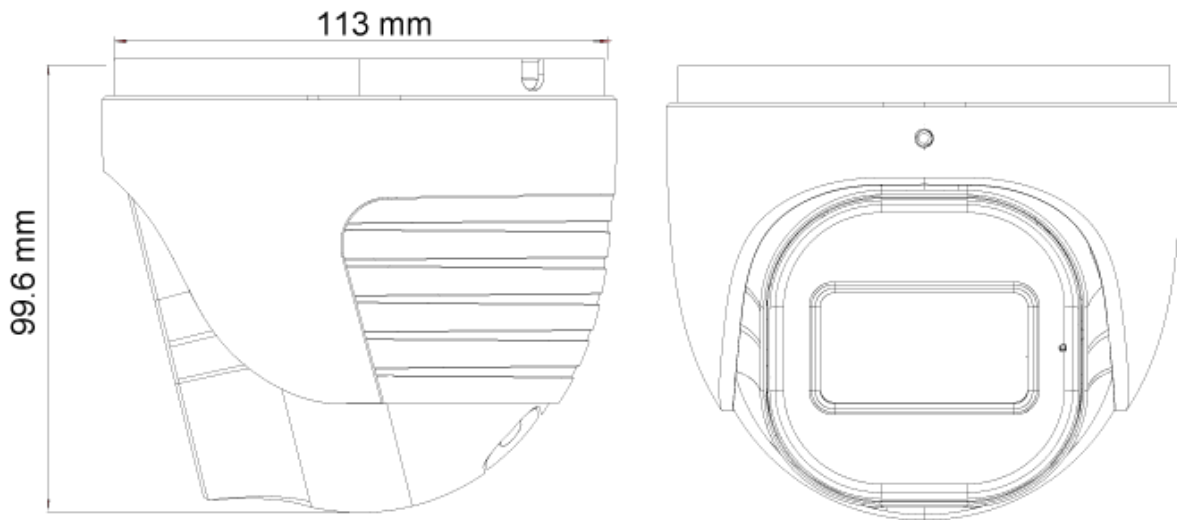

## ACCESSOIRES



PR-JB14IP66



PR-JB14IP64



PR-WB-A

Sinds 2014 gedistributeerd door:

**VSS Nederland B.V.**

Tel. +31 (0)38 42 89 420

E-mail [info@vssnederland.nl](mailto:info@vssnederland.nl)

Website [www.vssnederland.nl](http://www.vssnederland.nl) | [www.provision-isr.nl](http://www.provision-isr.nl)



**VSS NEDERLAND**  
VIDEO SYSTEMS

Wijzigingen voorbehouden!