

# 32+32 KANAALS Hybride DVR


## SH-32200A5R-8 (2U)



Ossia

1 - 8MP HD

1 - 8MP IP

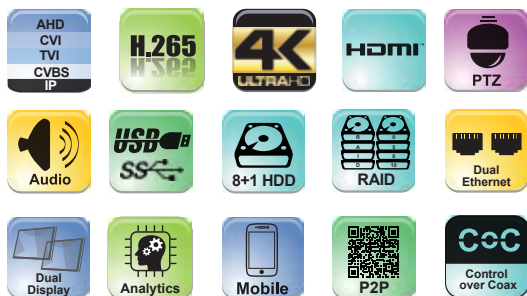

Hybrid Modes	HD Analooq + IP	32 +	alle mogelijkheden hier tussen	0 + 64
--------------	-----------------	------	--------------------------------	--------

<b>MODEL</b>		SH-32200A5R-8(2U) [Ossia v1.3]		
<b>Systeem</b>	<b>Video compressie</b>	H.265 (HEVC) / H.264		
	<b>ONVIF</b>	Ja (voor IP kanalen)		
	<b>Formaat</b>	4in1 Hybride (AHD / CVI / TVI / CVBS ) + IP		
<b>Video</b>	<b>Ingang</b>	<b>Max. IP</b>	0 kan. standaard BNC + 64CH IP (over netwerk)	
		<b>Max. Analooq</b>	32kan. standaard BNC + 32kan. IP (over netwerk) - standaard instelling	
	<b>Standaard Uitgang</b>	HDMI1(4K, 1920x1080, 1280x1024), HDMI2 + VGA (1920x1080, 1280x1024, 1024x768), CVBS(Spot)		
<b>Audio</b>	<b>Ingang</b>	16 kan. RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)(+IP camera's)		
	<b>Uitgang</b>	1 kan. RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)		
	<b>Twee-weg audio</b>	Ja		
<b>Opname / externe toepassing</b>	<b>Opname/ Hoofd stream</b>	<b>AHD</b>	8MP tot 8FPS per kanaal, 5MP tot 12FPS per kanaal, 4MP tot 12/15FPS per kanaal, 2MP/ 1MP tot 25/30FPS per kanaal	
		<b>TVI</b>	8MP tot 8FPS per kanaal, 5MP tot 12FPS per kanaal, 4MP tot 12/15FPS per kanaal, 2MP/ 1MP tot 25/30FPS per kanaal	
		<b>CVI</b>	8MP tot 8FPS per kanaal, 4MP tot 12/15FPS per kanaal, 2MP/ 1MP tot 25/30FPS per kanaal	
		<b>CVBS</b>	960H: tot max. 30/25FPS per kanaal	
		<b>IP</b>	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1MP: tot 25/30FPS per kanaal	
		<b>Hoofd streams over netwerk</b>	tot 32 kanalen@opname resolutie	
		<b>Opname mogelijkheden</b>	Schema, Handmatig, Beweging, Sensor, Analytics	
	<b>Sub stream</b>	<b>HD Analooq</b>	1-25/30FPS@1080P per kanaal (FPS beperkt tot fps van de hoofd stream )	
		<b>CVBS</b>	1-25/30FPS@D1 per kanaal	
		<b>IP</b>	1-25/30FPS@D1/720P per kanaal	
	<b>Algemeen</b>	<b>Sub-streams over netwerk</b>	Maximaal tot 320Mbps	
		<b>Gebruikers toegang</b>	10 online gebruikers met professioneel toegangsmanagement	
		<b>Opname mogelijkheden</b>	Schema, Handmatig, Beweging, Sensor, Analytics	
<b>Bandbreedte</b>	<b>APP mobiel/ tablet/ PC</b>	Provision Cam2 voor iOS/Android, IE voor Windows 7/8/10, Safari voor Mac OS, CMS voor Windows/MAC		
	<b>Inkomend</b>	192-320Mbps		
<b>Afspelen</b>	<b>Uitgaand</b>	320Mbps		
	<b>Lokaal / remote</b>	16 kanalen / 16 kanalen		
	<b>Zoek mogelijkheden</b>	Slim zoeken, Tijds eenheid, Tijd, Gebeurtenis, Bestandsmanagement		
<b>Analytics</b>	<b>Voor Analooq HD camera's</b>	Lijn overschrijden (geen keuze richting ), Lege ruimte, Slim zoeken		
	<b>Voor IP camera's</b>	Lijn overschrijden (keuze in richting), Lege ruimte, Object monitoren, Camera sabotage, Slim zoeken		
<b>Backup</b>	<b>USB</b>	2x USB 2.0 poort + 1x USB 3.0 poort		
	<b>Backup formaat</b>	AVI/DAT		
<b>Alarm</b>	<b>Ingang</b>	16 kanalen (+IP camera's)		
	<b>Uitgang</b>	8 kanalen (+IP camera's)		
<b>Opslag</b>	<b>HDD</b>	8x SATA (8TB elk) met smart management		
	<b>E-SATA</b>	1x E-SATA (8TB elk) met smart management		
	<b>RAID</b>	RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 ondersteund		
<b>PTZ</b>	<b>Aansluiting(en)</b>	RS-485 / CoC / IP via netwerk		
	<b>Ondersteunende protocollen</b>	Pelco D, Pelco P, Samsung, Visca, ONVIF, CoC		
	<b>Ondersteunende functies</b>	Pan, Tilt, Zoom, Preset, Cruise, Scan, Iris, Focus		
<b>Netwerk</b>	<b>Ethernet</b>	2 x 1000 Mbps (RJ-45)		
	<b>Protocol</b>	TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, HTTPS, FTP, SNMP, P2P		
	<b>Ethernet (bandbreedte)</b>	Inkomend: 160Mbps (voor 32 IP kanalen), 320Mbps (voor 64 IP kanalen)/ Uitgaand: 320Mbps		
<b>Overig</b>	<b>Afmetingen (BxDxH)</b>	430 x 445 x 97mm		
	<b>IR afstandsbediening</b>	Nee		
	<b>Voedingsspanning</b>	110V/ 220Vac		
	<b>Bedrijfstemperatuur</b>	0°C ~50°C		