

## IP Smart Sight met actieve afschrikking

De Provision-ISR SMART-SIGHT serie omvat hoogwaardige AI-camera's, welke ontworpen zijn voor specifieke doeleinden en toepassingen. Alle componenten, van de sensor tot aan de lens en van de de CPU tot aan de verlichting zijn speciaal geselecteerd om het meest nauwkeurige AI-resultaat te leveren voor de vereiste toepassing.




# I4-340AD-MVF

## 4MP BULLET ACTIEVE DETECTIE MVF-LENS 40M IR

De actieve camera's zijn ontworpen om ongewenste bezoekers te detecteren en af te schrikken door visuele en audio waarschuwingen te activeren. Uitgerust met een gemotoriseerde lens van 2.8-12 mm, is deze 4MP bullet-camera ontworpen voor bewaking op middellange afstand (tot 40 m) voor zowel binnen- als buitentoepassingen. De camera biedt uitstekende DDA Analytics waarmee objectherkenning kan worden uitgevoerd. Met een verscheidenheid aan detectieregels en triggers, laat de I4-340AD-MVF ongewenste bezoekers weten dat hun aanwezigheid bekend is en wordt gecontroleerd.



**SMART ALERT**  
ACTIVE DETERRENCE CAMERAS



### MAIN FEATURES

- 4MP 2592×1520 resolutie
- actieve afschrikking
- 2.8-12mm M-varifocaal (94.3°-29.9° )
- 3D-DNR
- IP67
- DDA Analytics
- Audio in + microfoon en luidspreker ingebouwd
- Rode/Blauwe stroboscoop licht

### ANALYTICS

- Algemene analytics: camera sabotage
- AI (object herkenning): mensen, 2/4 wielige voertuigen  
DDA Lege ruimte  
DDA Lijn overschrijden  
DDA Object tellen

## SPECIFICATIES


Beeld sensor	1/3" CMOS (16:9)
Effectieve pixels	2592X1520
Elektronische sluitertijd	1/25s ~ 1/100000s
Frame snelheid	1-25/30FPS In normale modus. 1-50/60FPS in HFR modus***
Dag & Nacht	ICR
Min. lichtgevoeligheid	Dag: 0.1 lux / Nacht: 0.005 lux (@F1.6, AGC aan) 0 lux met IR aan
Audio compressie	G.711A/G.711U
Communicatie	Eén-weg audio
Beeld instellingen	AWB, AGC instelbaar, belichtingsmodus (auto) scherpte, verzadiging, helderheid & contrast instelbaar
Beeld verbeteringen	Real WDR (120dB), BLC, HLC, ROI
Ruisonderdrukking	3D-DNR
Beeld oriëntatie	Spiegelen/draaien
Privé zones	Ja
Bewegingsdetectie	Ja
Analytics	Algemene analytics: camera sabotage AI (object herkenning): DDA lege ruimte, DDA lijn overschrijden, DDA object tellen AI (Gezichtsdetectie): 10 gezichten per seconde
Video compressie	H.265S/H.264S*, H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG**
Resolutie	4MP / 2K / 3MP / 2MP / 1MP / D1 / QVGA / CIF / QCIF
Meervoudige stream	Hoofd stream: 4MP(2592x1520) / 2K (2560x1440) / 3MP / 2MP / 1MP Sub-stream: 1MP / D1 / CIF / QCIF Derde stream: D1 / CIF / QCIF (1~30fps)
Bit rate	64Kbps ~ 7Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 8Mbps@H.264
Coderingsmodus	VBR/CBR
Beeldkwaliteit	Vijf niveau's onder VBR; vrije aanpassing onder CBR
IR bereik (max.)	40m (2 IR power leds)
Lens (openingshoek)	2.8-12mm MVF met autofocus (94.3°-29.9°)

\*Main Stream Only, \*\*Sub-Streams Only, \*\*\*1080p,no true-WDR

## SPECIFICATIES

Iris	DC iris
Lens mount	Ø14 mount
Bescherming	weerbestendig: klasse IP67
Beugel	3-assen
Afmetingen	220.8x79.4x81.2mm
Gewicht (bruto)	~650g
Netwerk	RJ45 (+PoE)
Power	DC aansluiting
Analoge video uitgang	Nee
Audio aansluitingen	Audio ingang
SD kaart	Gebeurtenis/schematisch, hoofd/sub-stream opname (tot 128Gb)
Harde reset toets	Ja
Alarm	Alarm in + Alarm uit
Op afstand monitoren	IE Browsing, CMS Software, Provision Cam2 Mobile App
Gebruikerstoegang	Ondersteund het gelijktijdig monitoren van 10 gebruikers met realtime multi-stream transmissie
Netwerk protocol	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS, P2P
ONVIF	Ja
Ethernet	100Mbps
PoE	Ja
Voedingsspanning	DC12V/~780mA / PoE/~7.4W
Omgevingstoepassing	-30°C~60°C, 10%~90% luchtvochtigheid
Accessoires	PR-JB12IP66 - PR-JB12IP64


## AFMETINGEN

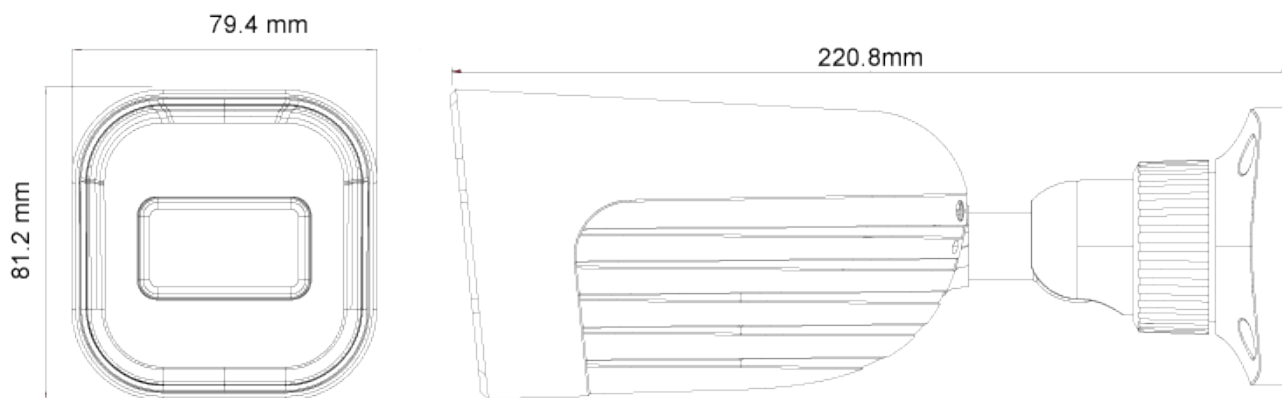

## ACCESSOIRES



PR-JB12IP66



PR-JB12IP64

**NOTE:** bij gebruik van de PR-WB14 altijd de PR-JB14IP66 toepassen!

## Provision-ISR

E-mail [info@provision-isr.nl](mailto:info@provision-isr.nl)

Website [www.provision-isr.nl](http://www.provision-isr.nl)

Gedistribueerd door:  
**VSS Nederland B.V.**