

## SPECIALE OPLOSSINGEN



De producten uit de speciale serie van Provision-ISR helpt de beveiligings-professional bij de meest ongebruikelijke verzoeken. De serie omvat uiteenlopende modellen zoals discrete, c-mount, fisheye-, draadloze en PIR-camera's. Maar ook draadloze adapters, een hoornluidspreker en een temperatuurtesteenheid.



# DB-320WIPN

## DEURBELCAMERA | WITTE LED

Een ideale oplossing voor voordeur installaties bij woningen en kantoren is deze 2MP deurbel camera met ingebouwde witte leds, microfoon en luidspreker. De DB-320WIPN heeft ook een deurbelknop die onmiddellijk een communicatielijn opent met de CAM2 app. Bij gebruik krijgt u op elk moment een kleurbeeld van hoge kwaliteit, en in combinatie met een NVR met gezichtsherkenning verhoogt u de veiligheid door te weten wie er voor uw deur staat.



### EIGENSCHAPPEN

- 2MP resolutie (1920x1080)
- Gezichtsdetectie
- 3D-DNR
- Microfoon + luidspreker
- Wit led licht
- SD-kaart slot (256Gb)
- Klasse IP54

### ANALYTICS

- Gezichts detectie


## SPECIFICATIES

Video	Beeld sensor	1/2.8" CMOS
	Effectieve pixels	1920 x 1080 (16:9)
	Elektronische sluiters	1/2s ~ 1/100000s
	Frame snelheid	1-25/30FPS
	Dag & Nacht	ICR
	Min. lichtgevoeligheid	0 lux (led aan)
Audio	Audio compressie	G.711A/G.711U
	Communicatie	2-weg audio
Beeld verbetering	Beeld instellingen	AWB, AGC instelbaar, Belichtingsmodus (Auto) Scherpste, Verzadiging, Helderheid & Contrast instelbaar
	Beeld verbeteringen	Digitale WDR, BLC, HLC, ROI
	Ruis onderdrukking	3D-DNR
	Beeld oriëntatie	Niet beschikbaar
	Privé zones	Ja
	Bewegingsdetectie	Ja
Compressie	Video compressie	H.265 / H.264 / MJPEG (alleen sub-stream)
	Resolutie	2MP (1920x1080) / D1 (704x576) / CIF (352x288)
	Meervoudige streams	Hoofd stream: 2MP (1920x1080) / 1MP (1280x720) (1~30fps) Sub-stream: 720P/D1/CIF (1~30fps)
	Bit rate	64Kbps ~ 8Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 8Mbps@H.264
	Coderingsmodus	VBR/CBR
	Beeldkwaliteit	Vijf niveau's onder VBR; vrije aanpassing onder CBR
Analytics	Gezichts detectie	

## SPECIFICATIES

Netwerk	Op afstand monitoren	IE browser, Ossia VMS Software, Provision Cam2 mobiele App
	Gebruikers toegang	Ondersteund het gelijktijdige monitoren van maximaal 3 gebruikers met realtime multi-stream transmissie
	Netwerk protocol(len)	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, UPnP, Email, FTP, HTTPS
	ONVIF	Ja
	Ethernet	100Mbps
	PoE	Ja
	Behuizing	Beugel
Afmetingen		150mm×50mm×29.8mm
Gewicht(bruto)		~145g
Netwerk		RJ45 (+PoE), WIFI(2.4G)
Power		DC bedrading
Analog Video Output		Nee
Audio aansluitingen		Microfoon + luidspreker ingebouwd
SD-kaart		Gebeurtenis/ Schematisch, Hoofd/ Sub-stream opname (tot 256Gb)
Harde reset toets		Ja
Deurbel knop		Ja
Alarm		1x alarm in
Exit Button		Ja
Deur ontgrendelen		1 No 1 NC
Ontgrendelen via 3e partij		1x alarm in
Wiegend		Ja (1x ingang + 1x uitgang)
Voedingsspanning		12Vdc/~500mA / PoE/~5.4W
Omgevingstoepassing		-20°C~50°C, 10%~90% luchtvochtigheid, weerbestendig klasse IP54
Accessoires	Niet beschikbaar	

## AFMETINGEN

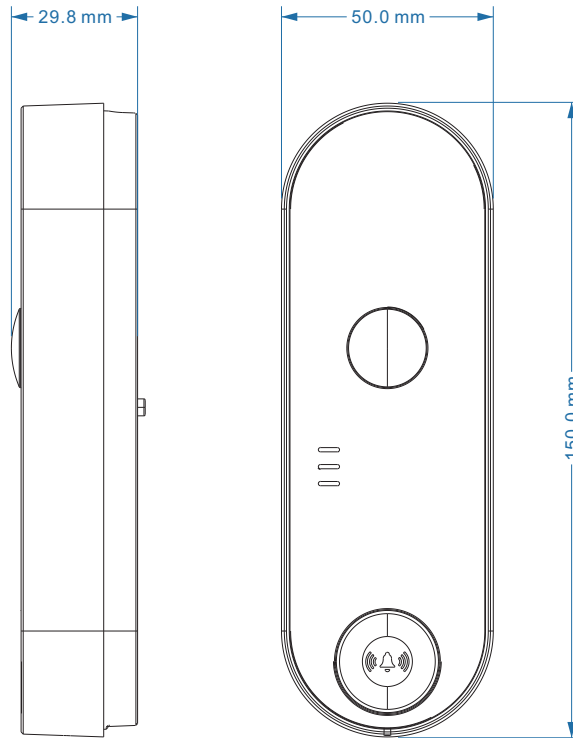

Sinds 2014 gedistributeerd door:

**VSS Nederland B.V.**

Tel. +31 (0)38 42 89 420

E-mail [info@vssnederland.nl](mailto:info@vssnederland.nl)

Website [www.vssnederland.nl](http://www.vssnederland.nl) | [www.provision-isr.nl](http://www.provision-isr.nl)



**VSS NEDERLAND**  
VIDEO SYSTEMS

Wijzigingen voorbehouden!