

## IP S-Sight SERIE

De Provision-ISR S-Sight V3 serie biedt u alles wat u nodig hebt voor een " eenvoudige" installatie. De S-Sight camera's uit de V3 serie garanderen een hoge beeldkwaliteit, verbeterde nacht beelden en een goede prijs kwaliteit verhouding




# I4-380IPSN-MVF-V3

## 8MP BULLET CAMERA MVF LENS 40M IR en CHECKPOINT CYBER SECURITY

Uitgerust met een 2.8-12mm gemotoriseerde varifocaal lens is deze 8 megapixel bullet geschikt voor zowel binnen als buitentoepassingen waar een bereik van 40 meter IR gewenst is.

Met zijn goede prestaties, betrouwbaarheid en een betaalbare prijs is de I4-380IPSN-MVF-V3 de perfecte oplossing voor eenvoudige camera installaties.

Bovendien zorgt de ingebouwde cybersecurity van Check Point voor 24/7 bescherming.



### EIGENSCHAPPEN

- 8 Megapixel
- 3840x2160 Resolutie
- 2.8-12mm MVF-lens (99°- 34°)
- 3D-DNR
- Weerbestendig klasse IP67
- Audio in

### ANALYTICS

- Algemene analytics: Camera sabotage
- Standaard analytics: Lijn overschrijden, lege ruimte

## SPECIFICATIES


Beeld sensor	1/2.8" CMOS (16:9)
Effectieve pixels	3840x2160
Elektronische sluitertijd	1s ~ 1/1000000s
Frame snelheid	1-20FPS
Dag & Nacht	ICR
Min. lichtgevoeligheid	0.02 lux (@F1.6, AGC aan) 0 lux met IR aan
Audio compressie	G.711A/G.711U
Communicatie	Eén-weg Audio
Beeld instellingen	AWB, AGC instelbaar, Belichtingsmodus (Auto) Scherpste, Verzadiging, Helderheid & Contrast instelbaar
Beeldverbetering	Real WDR, BLC, HLC, ROI
Ruisonderdrukking	3D-DNR
Beeld oriëntatie	Spiegelen/ draaien
Privé zones	Ja
Bewegingsdetectie	Ja
Analytics	Algemene analytics: Camera sabotage Standaard analytics: Lijn overschrijden, lege ruimte
Video compressie	H.265/ H.264
Resolutie	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 2MP / 1MP / D1 / QVGA / CIF
Meervoudige-streams	Hoofd stream: 8MP(3840x2160) / 6MP(3072x2048) / 5MP(2592x1944) / 4MP(2560x1440) / 2MP(1920x1080) Sub-stream: 2MP/1MP/D1/CIF/QCIF Derde stream: 1MP/D1/CIF/QCIF (1~30fps)
Bit rate	64Kbps ~ 8Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 8Mbps@H.264
Coderingsmodus	VBR/CBR
Beeldkwaliteit	Vijf niveau's onder VBR vrije aanpassing onder CBR
IR bereik (max.)	40m (2 IR power led's)
Lens (openingshoek)	2.8-12mm MVF met autofocus (99°- 34°)

## SPECIFICATIES

Iris	Vaste iris (@F1.4)
Lens Mount	Ø14 Mount
Bescherming (klasse)	Weerbestendig: IP67
Bracket	3-assen
Afmetingen	220,8x79,4x81,2mm
Gewicht (bruto)	~650g
Netwerk	RJ45 (+PoE)
Power	DC aansluiting
Analog video uitgang	Nee
Audio aansluitingen	Audio ingang
SD kaart (opname)	Gebeurtenis/ Schematisch, Hoofd/ Sub-stream opname (tot 128Gb)
Harde reset toets	Ja
Alarm	Nee
Op afstand monitoren	IE browser, Ossia VMS Software, Provision Cam2 App
Gebruikerstoegang	Ondersteund het gelijktijdige monitoren voor maximaal 10 gebruikers met realtime multi-stream transmissie
Netwerk protocol	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS
ONVIF	Ja
Ethernet	100Mbps
PoE	Ja
Voedingsspanning	12Vdc/~780mA / PoE/~7,4W
Omgevingstoepassing	-30°C~60°C, 10%~90% vochtigheid
Accessoires	PR-JB14IP66 - PR-JB14IP64

# I4-380IPSN-MVF-V3


## AFMETINGEN

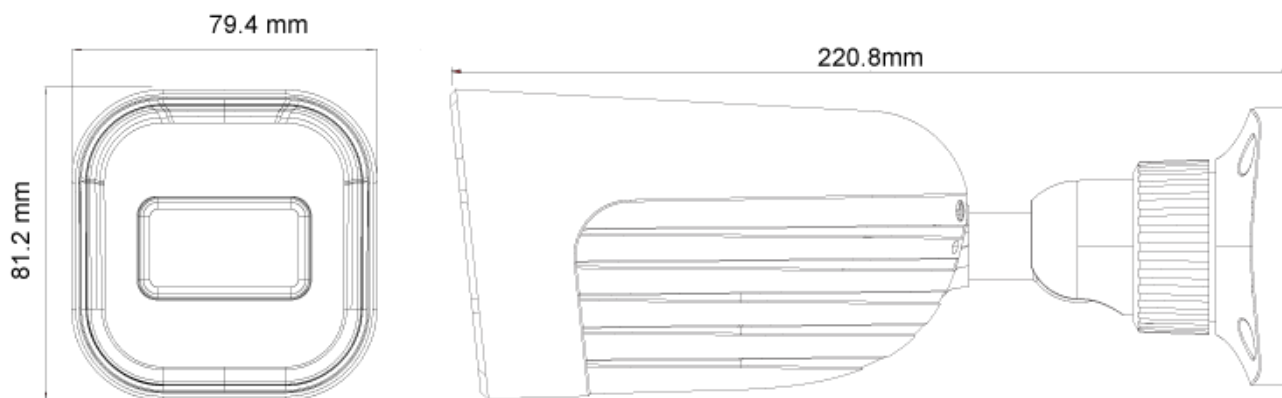

## ACCESSOIRES



PR-JB14IP66



PR-JB14IP64

Sinds 2014 gedistribueerd door:

**VSS Nederland B.V.**

Tel. +31 (0)38 42 89 420

E-mail [info@vssnederland.nl](mailto:info@vssnederland.nl)

Website [www.vssnederland.nl](http://www.vssnederland.nl) | [www.provision-isr.nl](http://www.provision-isr.nl)



**VSS NEDERLAND**  
VIDEO SYSTEMS

Wijzigingen voorbehouden!